

Řada HYDROX

SPRINTUS

MADE IN
GERMANY

NOVINKA PRO
ROK 2026



HydroX Works

Výkonné pro průmysl
a obecné opravy

HydroX Fire

Profesionální vybavení pro hasičské
sbory a technické záchranné služby

Nové čerpadlové vysavače. Kompaktní. Výkonné. Spolehlivé.

Řada **HydroX** přináší nový standard výkonu v oblasti čerpadlových vysavačů a je ideální pro odstraňování velkých objemů vody v případě záplav, škod způsobených vodou nebo požárem. Ať už se jedná o **model HydroX Works** pro průmyslové použití nebo **HydroX Fire** pro záchranné služby – oba modely kombinují maximální sací výkon s výkonným čerpadlem a kompaktním designem.

Řada HydroX s objemem nádrže 40 litrů je vyráběna v Německu, což zaručuje nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Obě sací čerpadla nabízejí optimálně vyvážený poměr sacího a čerpacího výkonu, což zajišťuje efektivní a nepřetržitý provoz. Čerpadlo pro suchý chod je vybaveno systémem rychlé výměny a lze jej snadno vyjmout, vyčistit nebo vyměnit.

Nový velký sběrný koš a osvědčený cyklónový systém zajišťují účinné oddělování hrubých částic a pěny. Hadice na špinavou vodu o délce 10 m a průměru 38 mm a univerzální C-trubkový konektor pro hadice hasičských a technických záchranných služeb optimálně převádějí vysoký výkon čerpadla na skutečný čerpací výkon.

Osobní ochranný spínač PRCD a bezpečné zásuvky (IP54 pro HydroX Works 113010 a IP68 pro HydroX Fire 113050) zajišťují zvýšenou bezpečnost. Robustní uzamykatelné brzdy, praktické háčky na kabely, flexibilní tlačná tyč a pohodlné úložíště příslušenství také zajišťují maximální snadnost použití.

HYDROX FIRE

- ▶ Zásuvka IP68*
- ▶ Hliníková C-spojka
- ▶ Hliníková podlahová hubice
- ▶ Nerezové sací trubky
- ▶ Zvýšený výkon čerpadla 750 W
- ▶ Max. výtlačná výška 10 m
- ▶ Max. průtok (čerpadlo) 19 000 l/h

HYDROX WORKS

- ▶ Zásuvka IP54*
- ▶ plastové armatury
- ▶ Max. výtlačná výška 9 metrů
- ▶ Max. průtok (čerpadlo) 17 000 l/h

VS

* pouze 113010 nebo 113050

Výhody:



Vyvážený sací a čerpací výkon: HydroX Works dosahuje čerpacího výkonu 550 W s maximálním průtokem 17 000 l/h a dopravní výškou až 9 m. HydroX Fire dosahuje výkonu 750 W, průtoku čerpadla až 19 000 l/h a maximální výtlačnou výšku 10 m. To zajišťuje nepřetržitý a efektivní provoz i v náročných podmínkách.



Efektivně navržený filtrační koš: Díky malým otvorům ve spodní části a širokým otvorům v horní části umožňuje nepřetržitě odvodňování a zároveň účinně odděluje kal a velké částice. Díky své velké kapacitě umožňuje delší provoz, koš lze snadno vyjmout pro vyprázdnění a stojí bezpečně na podlaze.

Vlastnosti:



Efektivní systém rychlé výměny:
Čerpadlo lze snadno a rychle vyjmout, vyčistit a vyměnit.




Volitelná adaptérová deska: pro připevnění kufříků na nářadí všech běžných výrobců bez použití nářadí




Praktické rukojě pro přenášení: zasouvací pro montáž volitelné adaptérové desky pro kufry na nářadí



Flexibilní tlačná tyč: nastavitelná a sklopná pro snadnou přepravu

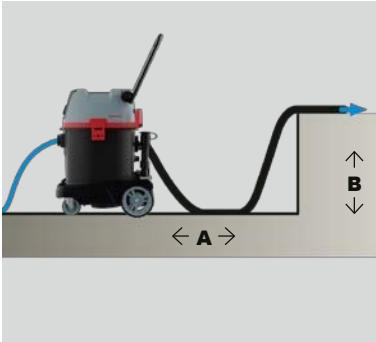

Maximální čerpací vzdálenost:
HydroX Works: A 60 m, B 4 m
Hydrox Fire: A 60 m, B 5 m

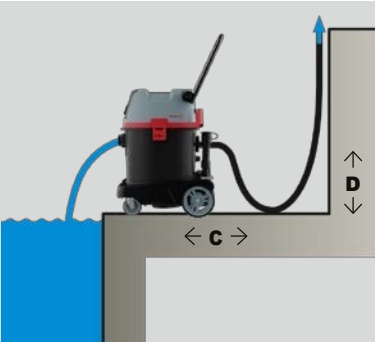

Maximální výška čerpadla:
HydroX Works: C 10 m, D 9 m
Hydrox Fire: C 10 m, D 10 m

Princip činnosti :



Oblasti použití:



hasičí operace



povodňové zásahy



vodní škody



renovace plochých střech



Snadno udržovatelný filtr odpadního vzduchu: jednoduché čištění

Praktické háčky na kabel: pro snadnou a bezpečnou přepravu

Univerzální C-spojka: pro hadici na odpadní vodu, kompatibilní s hadicemi hasičských a technických záchranných služeb (standardní příslušenství 10 m)

Účinný odvodňovací systém: úplné vyprázdnění nádoby díky ohebné odvodňovací hadici

Robustní brzdové zámky: zabráňují nechtěnému odvalení vysavače

Robustní vypínač: otočný spínač pro spolehlivý provoz

Bezpečné napájení: jističe osobního ochrany PRCD a bezpečné zásuvky (IP54 nebo IP68) pouze 113010 nebo 113050



Logo na níru: posiluje vaši značku a firemní image

Prostor pro příslušenství: 3 sloty a vodící lišta na zadní straně zařízení

Technické údaje:	HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
Napětí	220 V -240 V / 50-60 Hz	
Celkový výkon	1750 W	1950 W
Spotřeba energie (zařízení)	1200 W	
Spotřeba energie (čerpadlo)	550	750
Hladina akustického tlaku	79 dB(A)	
Max. sací výkon	230 mbar*	
Objemový průtok	74 l/s	
Max. průtok (čerpadlo)	17 000 l/h	19 000 l/h
Max. sací výška	2 m	
Max. výtlačná výška (čerpadlo)	9 m	10 m
Materiál nádoby	Plast	
Objem nádoby	40 litrů	
Připojení odpadní vody	C-spojka	
Délka sací hadice	7 m	
Délka výtlačné hadice	10 m	
Průměr hadice	38 mm	
Průměr trubek	38 mm	
Délka napájecího kabelu	10 m	
Hmotnost	22 kg	23 kg
Rozměry (D x Š x V)	718 x 539 x 388 mm	

*Měřeno na trysce

		HYDROX WORKS	HYDROX FIRE
	Číslo položky EU	113010	113050
	Číslo položky UK	113012	113052
Standardní příslušenství:			
C-hadice na straně čerpadla 10 m	113258	■	■
Sací hadice 7 m	113257	■	■
Vložka cyklónu	113222	■	■
Plastová sací trubice	113245	4 ks	□
Sací trubice 0,5 m, nerezová ocel	102018	□	2 ks
Vyjímatelný filtrační koš	113215	■	■
Štěrbínová hubice 240 mm	102016	■	■
Tryska na mokré podlahy 360 mm	109114	■	□
Tryska na mokré podlahy Kovová 450 mm	113250	□	■
Čerpadlo 550 W	113235	■	□
Čerpadlo 750 W	113234	□	■

■ standardní příslušenství

□ Volitelné příslušenství