



LED
Systém osvětlení s technologií

Ekologický a ekonomický produkt
LED technologie o výkonu 800W

- LED s výkonem 800W odpovídá metal-halidové výbojce o výkonu 1000W
- Nulová doba opětovného rozsvícení, okamžité spuštění/znovuspuštění
- Ovládání stmívání ve 3 stupních výkonu (800W/600W/400W)

Kufr obsahující všechny díly
Kompaktní a stohovatelné

ELB080BH | 



Kompaktní velikost
Snadné přenášení a přeprava

ELB080BW | 



LED technologie o výkonu 800W

Funkce LED

Okamžité rozsvícení

Dosahuje plného jasu bez prodlevy.

Bezpečná

LED žárovka zadržuje méně tepla, pohodlná obsluha

Odolná proti nárazům

Velká odolnost v porovnání s normální žárovkou

Dlouhá životnost

Životnost žárovky až 40,000 provozních hodin

Kufr pro přenášení stínítka

ELB080BH




Tvrký kufr pro přenášení

ELB080BW




Rychlé a snadné postavení
postavení/složení za 3 minuty



Sestava LED odolná proti nárazům

Chrání lampy a má vodotěsné provedení



Stožár se vzduchovým pístem


Zabraňuje náhlému složení
Chrání lampy



Rozměry (mm)

ELB080BW		ELB080BH	
	Balón Φ1100 650 2105-3435 1720-3050		Balón Φ1100 650 1960-3015 1575-2630
	Stojan s pěti nohama 1120 1015 190x190		Stojan s pěti nohama 870 190x190
	200 680		220 680
	1120 1015 1440(vysoká poloha) 1700(nizká poloha)		870 1440(vysoká poloha) 1700(nizká poloha)
	1370(vysoká poloha) 1615(nizká poloha)		1370(vysoká poloha) 1615(nizká poloha)
	190x190		190x190
	200x220x690		220x220x690
	220x220x1120		240x455x950
	Balón (kg)		Balón (kg)
	Stojan s pěti nohama (kg)		Stojan s pěti nohama (kg)
	Kufr pro přenášení (kg)		Kufr pro přenášení (kg)
	Celková hmotnost (kg)		Celková hmotnost (kg)
	Vhodný generátor		Vhodný generátor

Použití

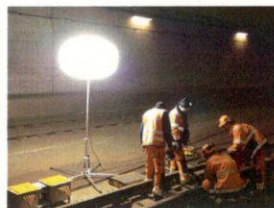

Údržba



Vyšetřování



Události




Staveniště

Volitelné příslušenství

Pruh s textem Pruh s textem se umísťují na obě strany balónu.



Dosah osvětlení : Lux 1 buňka síť (10m x 10m)

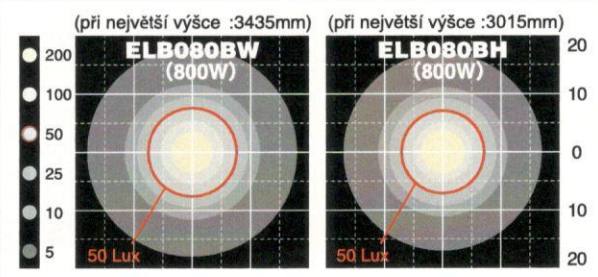

Parametry

		ELB080BW	ELB080BH
Napětí (V)		AC 90-240	
Frekvence (Hz)		50/60	
Proud (A)		3.6(AC230V,800W)	
Typ		LED	
Ovládání stmívání		Stmívání ve 3 stupních: 800W/ 600W/ 400W	
Celkový světelný tok (lm)		110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)	
Teplota (°C)		-10 - 40	
Stožár		Teleskopický systém (se vzduchovým pístem)	
Obsluha stožáru		Ruční ovládání	
Lumina	1. úroveň (DxŠxV) (mm)	1615x1700x1720-3050	1615x1700x1575-2630
	2. úroveň (DxŠxV) (mm)	1370x1440x2105-3435	1370x1440x1960-3015
Osvětlovací stožár	Stožená poloha (DxŠxV) (mm)	200x220x690	
	Stojan s pěti nohama (mm)	190x190x1015	190x190x870
	Kufr pro přenášení (mm)	220x220x1120	240x455x950
Hmotnost	Balón (kg)	11.2	
	Stojan s pěti nohama (kg)	10.7	10.5
	Kufr pro přenášení (kg)	0.7	8.9
	Celková hmotnost (kg)	22.6	30.6
Vhodný generátor		850W a více	

Vlastnosti a parametry zařízení podléhají změnám bez předchozího ohlášení.